

## תאורת לד לינארי דגם לילי OP-EB-DP

### תכונות

- ❖ התקנה נוחה במיוחד: צמוד תקרה או צמוד קיר
- ❖ דיפיוזר למניעת סינוור
- ❖ אורך חיים (L70): 50,000 שעות

### שימושים

- ❖ תאורת חניונים מקורים
- ❖ תאורת כיתות לימוד
- ❖ תאורת חדרי ישיבות
- ❖ תאורת אולמות ייצור



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 265VAC
- ❖ מקדם הספק  $\leq 0.9$


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה עשוי מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ דיפיוזר: PMMA


#### איכות הארה

- ❖ זווית הארה: 150°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI >80
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 4000K / 5000K

#### מידות



#### פוטומטריה

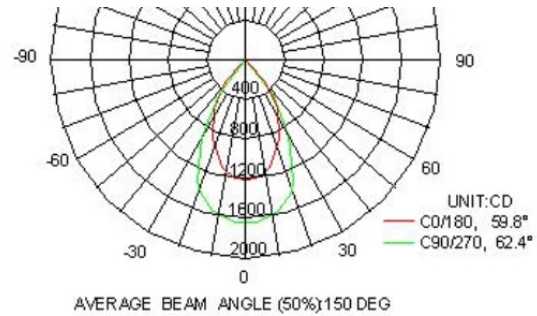

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	תפוקת אור (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
0.8	600x84x46	1800	20W	לינארי דגם לילי 20W	OP-EB-DP-20W
1.2	900x84x46	2700	30W	לינארי דגם לילי 30W	OP-EB-DP-30W
1.5	1200x84x46	3600	40W	לינארי דגם לילי 40W	OP-EB-DP-40W
1.9	1500x84x46	4800	60W	לינארי דגם לילי 60W	OP-EB-DP-60W