


פלפון עגול דגם יונתן OP-GL-53

תכונות	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> ❖ אור רך ללא סינור ❖ התקנה נוחה במיוחד ❖ מגוון תוספות אופציונליות: גלאי תנועה, כנסת עמעום, סוללת גיבוי ❖ התקנה: צמוד קיר או צמוד תקרה ❖ אורך חיים: 50,000 שעות 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ תאורת מסדרונות ❖ תאורת חדרי ישיבות ❖ תאורת חניונים מקורים ❖ תאורה כללית לחללים גדולים




נתונים טכניים

- מפרט חשמלי**
- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 240VAC עד 100VAC
 - ❖ מקדם הספק $0.9 \leq$
 - ❖ דרייבר: תוצרת גליטר Glitter
 - ❖ בידוד כפול CLASS II
- מפרט מכאני**
- ❖ מבנה הגוף מ-ABS, הכיסוי מפוליקרבונט
 - ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
 - ❖ מקור האור: LED
 - ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים: IK08
- איכות הארה**
- ❖ זווית הארה: 180°
 - ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$
 - ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 2800K עד 6500K

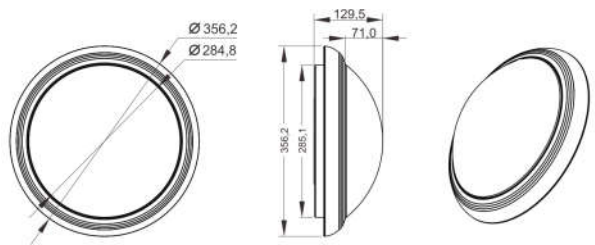

מידות

- תקנים**
- ❖ מכן התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
 - ❖ EN 61347-1:2008
 - ❖ EN 61347-2-13:2006
 - ❖ IP54

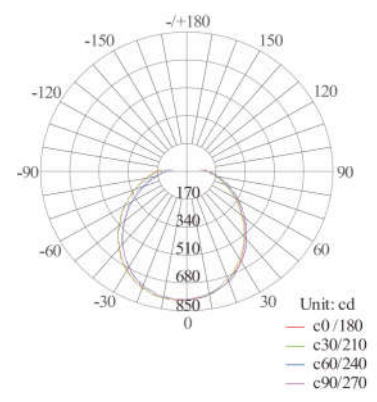

פוטומטריה

להזמנות

מקט	תאור הדגם	צריכת הספק	עוצמת הארה (לומן)	מידות מ"מ	משקל ק"ג
OP-GL-53X-15W	פלפון עגול דגם יונתן 15W	15W	1500	Ø356.2x129.5	1.3
OP-GL-53X-18W	פלפון עגול דגם יונתן 18W	18W	1800	Ø356.2x129.5	1.3
OP-GL-53X-24W	פלפון עגול דגם יונתן 24W	24W	2400	Ø356.2x129.5	1.3

A ◀ X : דגם בסיסי
D ◀ X : כולל כנסת עמעום
E ◀ X : כולל סוללת גיבוי
M ◀ X : כולל גלאי תנועה
R ◀ X : גלאי תנועה וסוללת גיבוי