

## תאורת הצפה דגם מנצ'סטר OP-SPJL



### תכונות

- ❖ נצילות אורית גבוהה
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות

### שימושים



- ❖ תאורת מגרשי ספורט
- ❖ פתוחים ומקורים
- ❖ תאורת מבנים ואתרי תיירות
- ❖ תאורה היקפית למתחמים תעשייתיים
- ❖ תאורה היקפית למבני ציבור
- ❖ תאורת היי-מאסט

### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 120VAC עד 277VAC
- ❖ אפשרות לטווח 277VAC עד 480VAC


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ מכסה: עדשת פוליקרבונט
- ❖ מקור האור: LUMILED 5050

#### איכות הארה

- ❖ זוויות הארה לבחירה: 15°, 30°, 45°, 60°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70/80/90
- ❖ גוון האור: 2700K עד 6500K
- ❖ נצילות אורית: 150lm/W

#### מידות

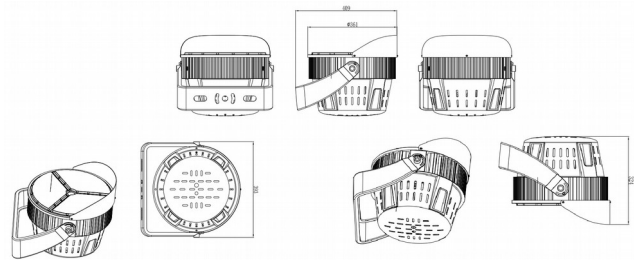

### להזמנות

| משקל ק"ג | מידות מ"מ   | עוצמת הארה (לומן) | צריכת הספק | תאור הדגם                    | מקט           |
|----------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|
| 10       | 393x409x329 | 60000             | 400W       | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 400W  | OP-SPJL-400W  |
| 10       | 393x409x329 | 67500             | 450W       | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 450W  | OP-SPJL-450W  |
| 10       | 393x409x329 | 75000             | 500W       | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 500W  | OP-SPJL-500W  |
| 15       | 473x568x378 | 108000            | 720W       | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 720W  | OP-SPJL-720W  |
| 15       | 473x568x378 | 120000            | 800W       | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 800W  | OP-SPJL-800W  |
| 15       | 473x568x378 | 135000            | 900W       | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 900W  | OP-SPJL-900W  |
| 25       | 473x568x378 | 150000            | 1000W      | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 1000W | OP-SPJL-1000W |
| 25       | 473x568x378 | 180000            | 1200W      | תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 1200W | OP-SPJL-1200W |