

## עמוד תאורה מתכוונן נייד

### דגם טלז-4 OM-TL400



#### תכונות

- ❖ זווית יחידות התאורה ועוצמת ההארה ניתנות לכיוונון
- ❖ אינו תלוי בחיבור לחשמל – מופעל ע"י מצברים

#### שימושים

- ❖ תאורה ניידת לשטחי כינוס, אתרי בנייה, עבודות תחזוקה ועוד

#### נתונים טכניים



##### מפרט חשמלי

- ❖ שלישיית מצברי D24-100
  - ❖ זמן פעולה (שעות):
- | רמה 1 | רמה 2 | רמה 3 | רמה 4 |
|-------|-------|-------|-------|
| 96    | 38.5  | 20    | 9.5   |
- ❖ זוג יציאות USB 5V/2A לטעינת מכשירים אלקטרוניים
  - ❖ ניתן להפעלה ע"י דרייבר AC חיצוני


##### מפרט מכאני

- ❖ גובה מתכוונן: 0.65 מ' - 2.2 מ'
- ❖ מקור האור: LED תוצרת פיליפס Philips

##### איכות הארה

- ❖ זוויות יחידות התאורה ניתנות לכיוונון
  - ❖ 4 רמות תפוקת אור (לזמן):
- | רמה 1 | רמה 2 | רמה 3 | רמה 4 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1000  | 3800  | 6300  | 10000 |
- ❖ תפוקת אור עם דרייבר: 15000 לומן
  - ❖ גוון אור: 5700K
  - ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70

##### מידות

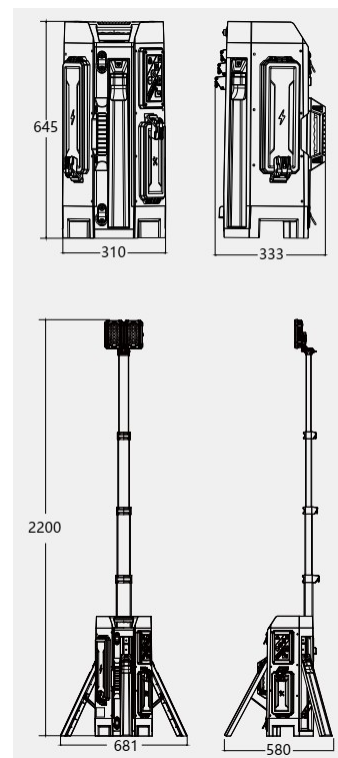

#### להזמנת

משקל ק"ג (ללא המצברים)	מידות (מ"מ)	עוצמת הארה (לומן)	מס' מצברים	תאור הדגם	מקט
10	2200x681x580	10000	3	עמוד תאורה מתכוונן נייד דגם טלז-4	OM-TL400