

תאורה לינארית מוגנת-מים

דגם לונדון OP-UC-HT



תכונות

- ❖ יעיל וחסכוני
- ❖ עמידות גבוהה למים ופגיעות מכניות
- ❖ אורך חיים: < 50,000 שעות

שימושים



- ❖ תאורת אולמות ייצור
- ❖ תאורת מחסנים
- ❖ תאורת חדרי כושר
- ❖ תאורת מרכולים
- ❖ תאורה כללית לחללים גדולים

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 220VAC עד 240VAC
- ❖ מקדם הספק ≥ 0.95
- ❖ עיוות הרמוני: $THDi < 15\%$
- ❖ דרייבר: תוצרת ליפוד Lifud


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת ברידג'לוקס Bridgelux
- ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים: IK10

איכות הארה

- ❖ זווית הארה: 120°
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

מידות

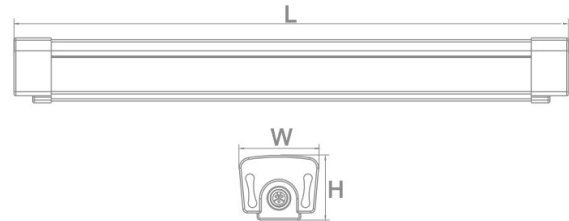

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
1.9	600x90x74	2600	20W	לינארי מוגן מים דגם לונדון 20W 600mm	OP-UC-HT-600-020W
2.5	900x90x74	5200	40W	לינארי מוגן מים דגם לונדון 40W 900mm	OP-UC-HT-900-040W
3.1	1200x90x74	5200	40W	לינארי מוגן מים דגם לונדון 40W 1200mm	OP-UC-HT-1200-040W
3.2	1200x90x74	7800	60W	לינארי מוגן מים דגם לונדון 60W 1200mm	OP-UC-HT-1200-060W
3.8	1500x90x74	7800	60W	לינארי מוגן מים דגם לונדון 60W 1500mm	OP-UC-HT-1500-060W
3.8	1500x90x74	10400	80W	לינארי מוגן מים דגם לונדון 80W 1500mm	OP-UC-HT-1500-080W

תקנים

❖ TUV-LVD

- EN 60598-2-1:1989
- EN 60598-1:2015
- EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
- EN 62471:2008 Exempt Group
- EN 62493:2010
- IP65

❖ CE

- EN 60598-2-1:1989
- EN 60598-1:2008 + A11:2009
- EN 62031:2008 + A1:2013
- EN 62471:2008 Exempt Group
- EN 62493:2010
- IP65

❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית

- EN 55015:2013
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

פוטומטריה

