

## מוגן פיצוץ

### שלט יציאה חירום-1 OX-VES1



#### תכונות

- ❖ עמידות בטמפרטורות גבוהות במיוחד
- ❖ II 2 G Ex db mb eb op is q IIC T5/T6 Gb עבור
- ❖ אזורים 1, 2
- ❖ II 2 D Ex op is tb IIC T80°C/ T100°C Db IP66 עבור
- ❖ אזורים 21, 22

#### שימושים

- ❖ שלט סימון יציאה באיזורים מסוכנים



#### נתונים טכניים

##### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC.
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ קיימת אפשרות למתח 12-36V AC/DC
- ❖ זמן עבודה בחירום: 3 שעות


##### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף: BMC
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מכסה: פוליקרבונט
- ❖ מקור האור: LED תוצרת פיליפס Philips

##### איכות הארה

- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70
- ❖ גוון האור: 3000K עד 6500K
- (רק עבור הספק 15W)

##### מידות

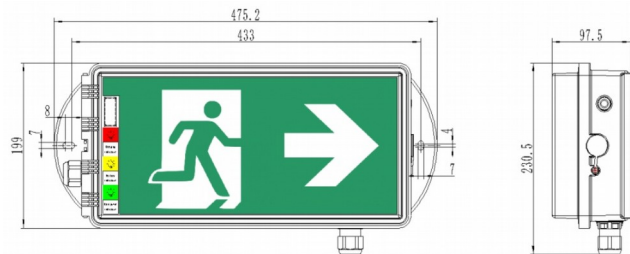

#### להזמנות

| משקל<br>ק"ג | מידות<br>מ"מ | צריכת<br>הספק | תאור הדגם                        | מקט          |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 3.5         | 475x230x98   | 1W            | מוגן פיצוץ שלט יציאה חירום-1 1W  | OX-VES1-001W |
| 3.5         | 475x230x98   | 2W            | מוגן פיצוץ שלט יציאה חירום-1 2W  | OX-VES1-002W |
| 3.5         | 475x230x98   | 3W            | מוגן פיצוץ שלט יציאה חירום-1 3W  | OX-VES1-003W |
| 3.5         | 475x230x98   | 15W           | מוגן פיצוץ שלט יציאה חירום-1 15W | OX-VES1-015W |

#### תקנים

- ❖ ATEX:
- II 2 G Ex db mb eb op is q IIC T5/T6 Gb עבור אזורים 1, 2
- II 2 D Ex op is tb IIC T80°C/ T100°C Db IP66 עבור אזורים 21, 22