



מוגן פיצוץ

דגם ליאופרד OX-TM-BLP

תכונות

- ❖ מגוון צורות התקנה: צמוד תקרה, צמוד קיר, תליה והתקנה על עמוד
- ❖ עמיד גבוהה בטמפרטורת גבוהות ונמוכות במיוחד
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות
- ❖ Ex d IIC 101°C(T4) Gb עבור אזור 1, 2
- ❖ Ex tb IIIC T96°C Db IP66 עבור אזור 21, 22

שימושים


- ❖ תאורה מוגנת פיצוץ לאיזורים 1, 2, 21, 22
- ❖ תאורת תחנות דלק
- ❖ תאורת מזקקות נפט
- ❖ תאורת אסדות חוף / ימיות
- ❖ תאורת מפעלים פטרוכימיים
- ❖ תאורת מפעלי דלק וגז
- ❖ תאורת מפעלי ייצור חשמל



נתונים טכניים

מידות

- מפרט חשמלי**
- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
 - ❖ מקדם הספק $0.98 \leq$
 - ❖ עיוות הרמוני: THDi < 10%
 - ❖ דרייבר: תוצרת טופמוסט Topmost
 - ❖ הגנה מברקים: 6kV
- מפרט מכאני**
- ❖ דרגת אטימות IP66
 - ❖ גוף אלומיניום משוחל עמיד בפגיעות עד 20J
 - ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
 - ❖ מקור האור: LED מתוצרת אוסרם Osram
 - ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני זעזועים: IK10
- איכות הארה**
- ❖ זווית הארה לבחירה: 40°, 80°, 120°
 - ❖ מקדם מסירת צבע: CRI ≥ 70
 - ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

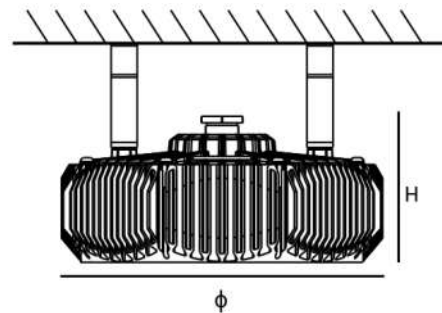

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
3.5	Ø258x80	3600	30W	מוגן פיצוץ דגם ליאופרד 30W	OX-TM-BLP-30W
3.5	Ø258x80	4800	45W	מוגן פיצוץ דגם ליאופרד 45W	OX-TM-BLP-45W
3.5	Ø258x80	6000	60W	מוגן פיצוץ דגם ליאופרד 60W	OX-TM-BLP-60W
3.5	Ø258x80	8000	80W	מוגן פיצוץ דגם ליאופרד 80W	OX-TM-BLP-80W

תקנים

- ❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית
 - EN 55015:2013
 - EN 61547:2009
 - EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
 - EN 61000-3-3:2013
- ATEX ❖
 - Ex d IIC 101°C(T4) Gb עבור אזור 1, 2
 - Ex tb IIIC T96°C Db IP66 עבור אזור 21, 22
 - EN 60598-2-5:1988
 - EN 60598-1:2008 +A11:2009

מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

