

פנל LED דגם העמק OP-CR-PL

תכונות

- ❖ אור רך ללא סינוור
- ❖ התקנה: שקוע תקרה או תלוי
- ❖ משך חיים ממוצע: 50,000 שעות



שימושים

- ❖ תאורת משרדים
- ❖ תאורת חנויות
- ❖ תאורת כיתות לימוד

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 240VAC
- ❖ מקדם הספק $0.9 \leq$


מפרט מכאני

- ❖ מקור האור: 3528 LED
- ❖ התקנה שקועת תקרה או תלוי

איכות הארה

- ❖ זווית הארה: 120°
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 75$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 2500K עד 6500K

פוטומטריה

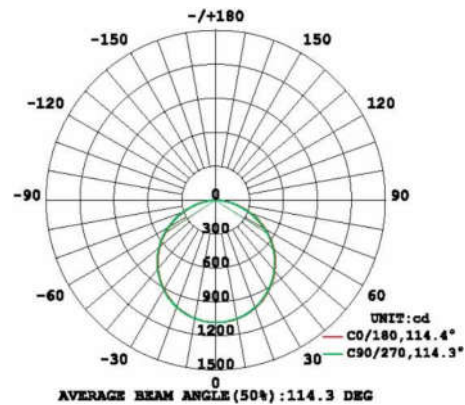

להזמנות

| משקל ק"ג | מידות מ"מ | עוצמת הארה (לומן) | צריכת הספק | תאור הדגם | מקט |
|----------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 0.95 | 100x100x24 | 240 | 4W | פאנל לד דגם העמק 100x100 4W | OP-CR-PL11-4W |
| 1.56 | 200x200x24 | 480 | 8W | פאנל לד דגם העמק 200x200 8W | OP-CR-PL22-8W |
| 2.1 | 297x297x24 | 780 | 13W | פאנל לד דגם העמק 300x300 13W | OP-CR-PL33-13W |
| 6.9 | 595x595x24 | 2700 | 40W | פאנל לד דגם העמק 600x600 40W | OP-CR-PL66-40W |
| 6.9 | 1197x297x24 | 2600 | 40W | פאנל לד דגם העמק 1200x300 40W | OP-CR-PL123-40W |