

## תאורת לד לינארי דגם לימור OP-EB-DT

### תכונות

- ❖ התקנה נוחה במיוחד: צמוד תקרה או צמוד קיר
- ❖ דיפיוזר למניעת סינוור
- ❖ אורך חיים (L70): 50,000 שעות

### שימושים

- ❖ תאורת חניונים מקורים
- ❖ תאורת כיתות לימוד
- ❖ תאורת חדרי ישיבות
- ❖ תאורת אולמות ייצור



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 265VAC
- ❖ מקדם הספק  $0.9 \leq$


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה עשוי מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ דיפיוזר: פרספקס - PMMA


#### איכות הארה

- ❖ זווית הארה:  $150^\circ$
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 4000K / 5000K

#### מידות



#### פוטומטריה

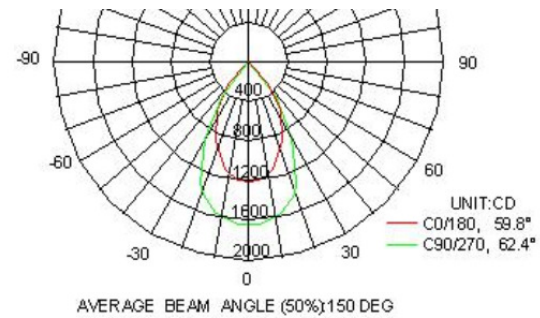

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	תפוקת אור - לומן	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
0.8	600x84x46	1800	20W	לינארי דגם לימור 20W	OP-EB-DT-20W
1.2	900x84x46	2700	30W	לינארי דגם לימור 30W	OP-EB-DT-30W
1.5	1200x84x46	3600	40W	לינארי דגם לימור 40W	OP-EB-DT-40W
1.9	1500x84x46	4800	60W	לינארי דגם לימור 60W	OP-EB-DT-60W