

## היי-ביי לינארי דגם ירקון OP-GK-IHL

### תכונות

- ❖ התקנה נוחה במיוחד: צמוד תקרה או צמוד קיר
- ❖ דיפיוזר למניעת סינוור
- ❖ אורך חיים (L70): 50,000 שעות

### שימושים

- ❖ תאורת חדרי כושר
- ❖ תאורת משרדים עם תקרה גבוהה
- ❖ תאורת עמדות עבודה למעבדות ותעשייה
- ❖ תאורת כללית לחללים גדולים צמודי תקרה



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 220VAC עד 240VAC
- ❖ מקדם הספק  $\leq 0.9$


#### מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP54
- ❖ מבנה עשוי מאלומיניום, דיפיוזר מפרספקס - PMMA
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED


#### איכות הארה

- ❖ זווית הארה:  $110^\circ$
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$

#### מידות

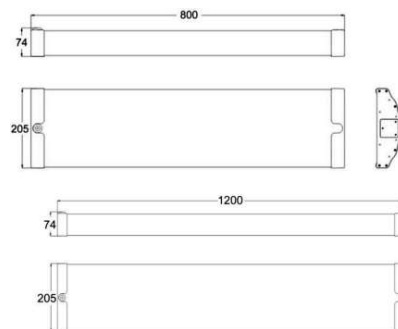

#### פוטומטריה

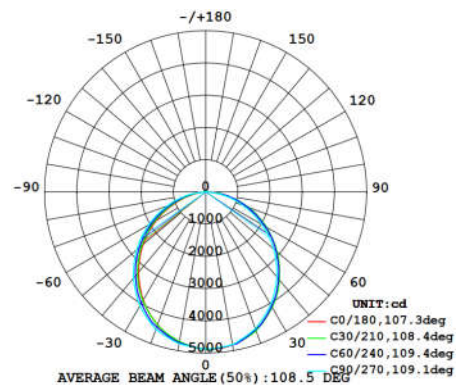

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן) @ 6000K	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
3.1	800x205x74	7600	80W	היי ביי לינארי דגם ירקון 80W 800mm	OP-GK-IHL-080W
3.1	800x205x74	9500	100W	היי ביי לינארי דגם ירקון 100W 800mm	OP-GK-IHL-100W
4.5	1200x205x74	13800	150W	היי ביי לינארי דגם ירקון 150W 1200mm	OP-GK-IHL-150W