

תאורת רחוב דגם דקו OP-VU-TY2

תכונות

- ❖ רמת סינוור נמוכה במיוחד
- ❖ זיהום אור נמוך



שימושים

- ❖ תאורת שטחי ציבור שכונות מגורים
- ❖ תאורת פארקים
- ❖ תאורת מגרשי משחקים

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 165VAC עד 265VAC
- ❖ מקדם הספק $0.95 \leq$
- ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell
- ❖ עיוות הרמוני: THDi < 10%
- ❖ הגנה בפני ברקים ונחשולי מתח


מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP43
- ❖ תפס העמוד והתושבת עשויים מפלדה מגולוונת צבועה בצבע עמיד
- ❖ כיסוי עליון מאלומיניום
- ❖ רפלקטור פנימי מאלומיניום מלוטש
- ❖ עדשת PMMA לחוזק מכאני ולשקיפות מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED

איכות הארה

- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 80
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

פוטומטריה

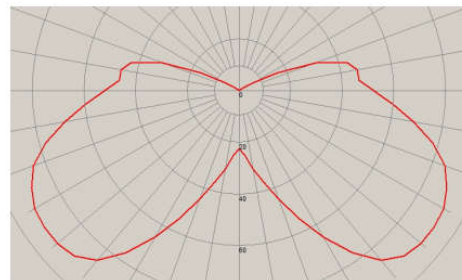

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-5000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
6.2	Ø540x650	3600	60W	תאורת רחוב לד דקו חלבי 60W	OP-VU-TY2-060W
6.4	Ø540x650	6400	80W	תאורת רחוב לד דקו חלבי 80W	OP-VU-TY2-080W