

תאורת הצפה דגם וומבלי OP-UC-HM



תכונות

- ❖ נצילות אורית גבוהה
- ❖ פעולה בטווח מתחים רחב, מתאים לעבודה על פאזה אחת או בין שתי פאזות
- ❖ אורך חיים: < 50,000 שעות
- ❖ מגוון פוטומטריות רחב
- ❖ עדשות PMMA, כיסוי זכוכית
- ❖ מאושר ENEC



שימושים

- ❖ תאורת מבנים ואתרי תיירות
- ❖ תאורה היקפית למתחמים תעשייתיים
- ❖ תאורה היקפית למבני ציבור
- ❖ תאורת איזורים תפעוליים, פריקה וטעינה
- ❖ תאורת מגרשי ספורט פתוחים ומקורים
- ❖ תאורת High Mast לכבישים, מגרשים ושטחים פתוחים

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתחי פעולה: 230VAC או 400VAC
- ❖ טווח עבודה: 200VAC עד 480VAC
- ❖ מקדם הספק ≥ 0.95
- ❖ עיוות הרמוני: $THDi < 10\%$
- ❖ דרייבר: תוצרת אינבטרוניקס Inventronics



מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מכסה: זכוכית מחוסמת
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת קרי CREE
- ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים: IK08

איכות הארה

- ❖ מגוון זווית הארה לבחירה בהתאם לשימוש
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 70/80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

מידות

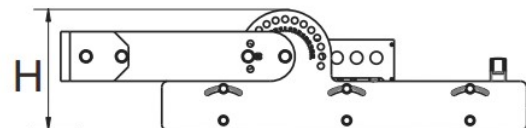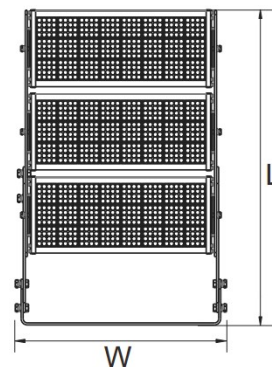

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
13.85	358x500x195	42000	300W	תאורת הצפה דגם וומבלי 300W	OP-UC-HM-300W
19.65	558x500x195	84000	600W	תאורת הצפה דגם וומבלי 600W	OP-UC-HM-600W
25.85	758x500x195	126000	900W	תאורת הצפה דגם וומבלי 900W	OP-UC-HM-900W
32.1	958x500x195	168000	1200W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1200W	OP-UC-HM-1200W
41.6	1158x500x195	210000	1500W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1500W	OP-UC-HM-1500W

תקנים

- ❖ ENEC ($t_a = 40^\circ\text{C}$)
 - EN 60598-2-5:2015
 - EN 60598-1:2015/A1:2018
 - EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
 - IEC/TR 62778
 - IP66
- ❖ תאימות אלקטרומגנטית EMC
 - EN 55015:2013 +A1:2015
 - EN 61547:2009
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013

- ❖ IEC-62471 בטיחות פוטוביולוגית
- ❖ התזת מלח: IEC 60068-2-11:1981

מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

