

שקוע תקרה דגם תמר OP-WS-PL66

תכונות

- ❖ אור "רך" ללא סינור
- ❖ התקנה: שקוע תקרה, צמוד תקרה או תליה
- ❖ אחריות: 5 שנים
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות
- ❖ בחירה מבין 3 דרגות עוצמה בזמן ההתקנה
- ❖ מאושר DALI-2



שימושים

- ❖ תאורת משרדים
- ❖ תאורת כיתות לימוד

נתונים טכניים

מפרט חשמלי


- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 240VAC
- ❖ מקדם הספק ≥ 0.95
- ❖ דרייבר: תוצרת בוק BOKE כולל DALI
- ❖ בידוד כפול CLASS II

מפרט מכאני


- ❖ דרגת אטימות 40IP
- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת אוסרם Osram
- ❖ כיסוי: PMMA חלבי

איכות הארה

- ❖ זווית הארה: 120°
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K
- ❖ $UGR < 19$

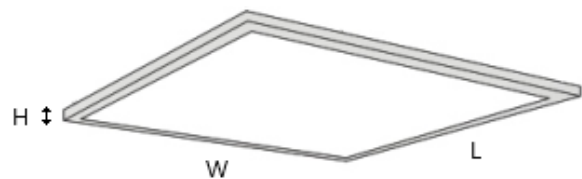

פוטומטריה

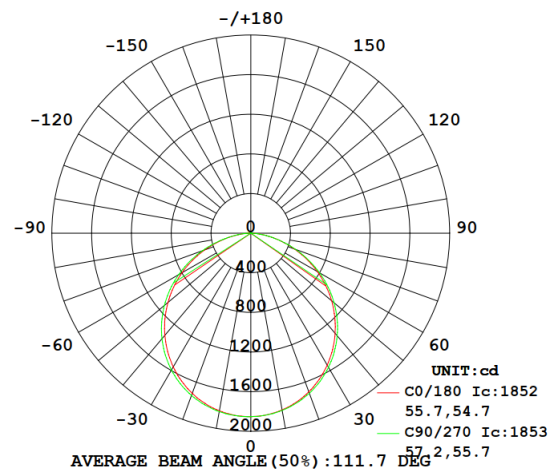

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-4000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
	595x595x10	3300	30W	שקוע תקרה לד דגם תמר 30W	OP-WS-PL66-30W-4K-C2
	595x595x10	3520	32W	שקוע תקרה לד דגם תמר 32W	OP-WS-PL66-32W-4K-C2
	595x595x10	3960	36W	שקוע תקרה לד דגם תמר 36W	OP-WS-PL66-36W-4K-C2
	595x595x10	4400	40W	שקוע תקרה לד דגם תמר 40W	OP-WS-PL66-40W-4K-C2
	595x595x10	4620	42W	שקוע תקרה לד דגם תמר 42W	OP-WS-PL66-42W-4K-C2
	595x595x10	5280	48W	שקוע תקרה לד דגם תמר 48W	OP-WS-PL66-48W-4K-C2

תקנים

- ❖ CB
 - IEC 60598-2-2:2012+2015
 - IEC 60598-1:2015
 - IEC 62031
 - IEC/TR 62778:2014
 - EN 62493:2015
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.2
- ❖ IEC-62471 לבטיחות פוטוביולוגית Exempt ללא סיכון
- ❖ IP40
- ❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית
 - EN 55015:2013 +A1:2015
 - EN 61547:2009
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013