

## תאורת רחוב דגם קרן OP-VU-BG2



### תכונות

- ❖ עמידות גבוהה נגד מים ואבק
- ❖ התקנה צמודת קיר
- ❖ אחריות: 5 שנים
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות



### שימושים

- ❖ תאורת רחובות צרים
- ❖ תאורת מדרכות ומעברים להולכי רגל
- ❖ תאורת כניסות למבני מגורים
- ❖ תאורת חניות פרטיות ובתים משותפים

### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק  $\geq 0.95$
- ❖ דרייבר: תוצרת אינבנטרוניקס Inventronics


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ כיסוי הגנה: זכוכית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת פיליפס Philips

#### איכות הארה

- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$
- ❖ גוון האור: 3000K עד 6500K

#### מידות

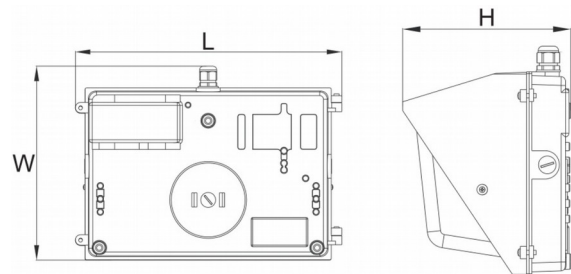

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-5000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
4.8	360x259x190	3300	30W	תאורת רחוב דגם קרן 30W	OP-VU-BG2-030W
4.8	360x259x190	4400	40W	תאורת רחוב דגם קרן 40W	OP-VU-BG2-040W
4.8	360x259x190	5500	50W	תאורת רחוב דגם קרן 50W	OP-VU-BG2-050W
4.8	360x259x190	6600	60W	תאורת רחוב דגם קרן 60W	OP-VU-BG2-060W
4.8	360x259x190	8800	80W	תאורת רחוב דגם קרן 80W	OP-VU-BG2-080W
6.9	463x232x235	11000	100W	תאורת רחוב דגם קרן 100W	OP-VU-BG2-100W
6.9	463x232x235	13200	120W	תאורת רחוב דגם קרן 120W	OP-VU-BG2-120W

## תקנים

- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
- ❖ IEC 62471 בטיחות פוטוביולוגית: ללא סיכון Exemp
- ❖ IP54

## פוטומטריה

