


תאורת רחוב דגם מארס OP-DL103



תכונות

- ❖ עיצוב מודרני עמיד בפני הצטברות אבק ולכלוך, ללא חללים וסנפירים צוברי אבק
- ❖ התקנה אופקית או אנכית
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות
- ❖ מאושר ENEC

שימושים

- ❖ תאורת רחובות
- ❖ תאורת שטחי ציבור



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC.
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 240VAC
- ❖ מקדם הספק ≥ 0.95
- ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת פיליפס Philips

איכות הארה

- ❖ עקומת פיזור האור ניתנת לבחירה בהתאם לאפליקציה
- ❖ מקדם מסירת בע: $CRI > 70$
- ❖ גוון האור: 2700K עד 5000K
- ❖ נצילות אורית $< 110 \text{ lm/W}$

מידות

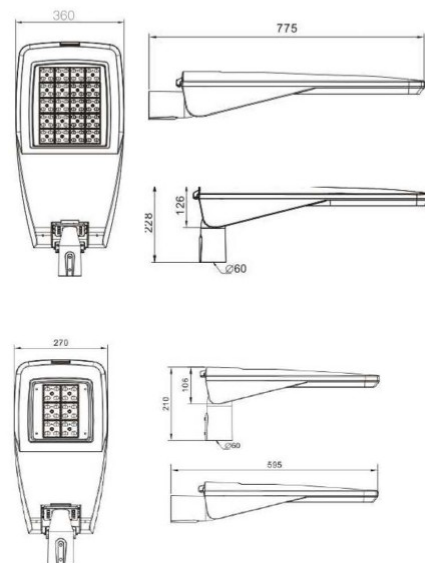

להזמנות

משקל ק"ג	מידות ממ	עוצמת הארה ב- 3000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
	595x270x210	3300	30W	תאורת רחוב דגם מארס 30W	OP-DL103-030W
	595x270x210	4400	40W	תאורת רחוב דגם מארס 40W	OP-DL103-040W
	595x270x210	5500	50W	תאורת רחוב דגם מארס 50W	OP-DL103-050W
	595x270x210	6600	60W	תאורת רחוב דגם מארס 60W	OP-DL103-060W
	595x270x210	8800	80W	תאורת רחוב דגם מארס 80W	OP-DL103-080W
	775x360x228	11000	100W	תאורת רחוב דגם מארס 100W	OP-DL103-100W
	775x360x228	13200	120W	תאורת רחוב דגם מארס 120W	OP-DL103-120W
	775x360x228	16500	150W	תאורת רחוב דגם מארס 150W	OP-DL103-150W
	775x360x228	19800	180W	תאורת רחוב דגם מארס 180W	OP-DL103-180W
	775x360x228	22000	200W	תאורת רחוב דגם מארס 200W	OP-DL103-200W

תקנים

- ❖ ENEC
 - EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
 - EN 60598-1:2015
 - EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
 - IEC TR 62778
 - IP66
- ❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית
 - EN 55015:2013 + A1:2015
 - EN 61547:2009
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013
- ❖ IEC 62262:2002 IK10

מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

