

לינארי משורשר דגם שירלי OP-EB-LL

תכונות

- ❖ ניתן לשירשור – חיסכון בנקודות חשמל
- ❖ דיפיוזר למניעת סינוור
- ❖ התקנה נוחה במיוחד: תליה או צמוד תקרה
- ❖ אורך חיים (L70): 50,000 שעות

שימושים

- ❖ תאורת חללים גדולים
- ❖ תאורת אולמות ייצור
- ❖ תאורת מחסנים
- ❖ תאורת חדרי כושר
- ❖ תאורת מרכולים



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 265VAC
- ❖ מקדם הספק $0.9 \leq$


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת אפיסטאר Epistar
- ❖ דיפיוזר: פרספקס - PMMA / פוליקרבונט חלבי


איכות הארה

- ❖ זווית הארה לבחירה:
- ❖ - עדשות PMMA: $90^\circ, 60^\circ, 90^\circ \times 30^\circ, 100^\circ \times 40^\circ$
- ❖ - כיסוי פוליקרבונט חלבי: 120°
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 4000K / 5000K

מידות



פוטומטריה

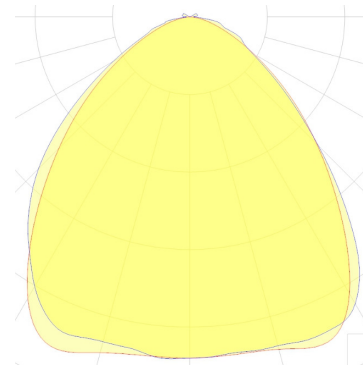

להזמנות

| משקל ק"ג | כמות יח בשרשור | מידות מ"מ | תפוקת אור - לומן | | צריכת הספק | תאור הדגם | מקט |
|----------|----------------|------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| | | | עדשות PMMA | כיסוי פוליקרבונט | | | |
| 0.9 | 60 | 600x72x54 | 2600 | 2000 | 20W | לינארי משורשר דגם שירלי 20W | OP-EB-LL-20W |
| 1.7 | 30 | 1200x72x54 | 5200 | 4000 | 40W | לינארי משורשר דגם שירלי 40W | OP-EB-LL-40W |
| 2.2 | 20 | 1500x72x54 | 7200 | 6000 | 60W | לינארי משורשר דגם שירלי 60W | OP-EB-LL-60W |

תקנים

- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
- ❖ EN 60598-2-1:1989
- ❖ EN 60598-1:2015
- ❖ IP40