


לד לינארי דגם עורבני OP-ER-L07G

תכונות

- ❖ עמידות גבוהה נגד מים, אבק וקורוזיה
- ❖ דיפוזר למניעת סינוור
- ❖ התקנה נוחה במיוחד: תליה או צמוד תקרה
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות

שימושים

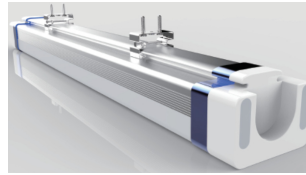


- ❖ תאורת חללים גדולים
- ❖ תאורת אולמות ייצור
- ❖ תאורת מחסנים
- ❖ תאורת חדרי כושר
- ❖ תאורת מרכולים


נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק $0.93 \leq$
- ❖ THD < 20%



מידות

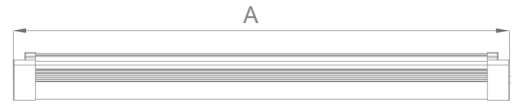


מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP66
- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ כיסוי שקוף או חלבי
- ❖ מקור האור: LED 2835

איכות הארה

- ❖ זווית הארה: 110°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 80
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

פוטומטריה

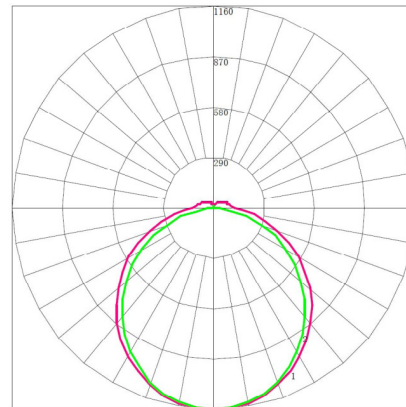

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-4000K חלבי (לומן)	עוצמת הארה ב-4000K שקוף (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
1.5	675x83x63	1900	2100	20W	לד לינארי דגם עורבני 20W 600mm	OP-ER-L07G-20W
2.3	975x83x63	2850	3150	30W	לד לינארי דגם עורבני 30W 900mm	OP-ER-L07G-30W
3	1280x83x63	3900	4200	40W	לד לינארי דגם עורבני 40W 1200mm	OP-ER-L07G-40W
3.8	1575x83x63	4750	5250	50W	לד לינארי דגם עורבני 50W 1500mm	OP-ER-L07G-50W

תקנים

- ❖ LM-79-08
- ❖ ISTMT