

תאורת לד מוגנת דגם חלזון OP-VU-FB1/2/3

תכונות

- ❖ עמיד בפגיעות מכאניות ואדים כימיים
- ❖ התקנה צמודת קיר, צמודת תקרה או בתליה
- ❖ אחריות: 5 שנים
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות



שימושים

- ❖ תאורת מפעלי ייצור כימיקלים
- ❖ תאורת מתקני עיבוד פטרוכימי
- ❖ תאורת מתקני טיהור שפכים
- ❖ תאורת מתקנים ימיים


נתונים טכניים

- מפרט חשמלי**
- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
 - ❖ מקדם הספק $0.95 \leq$
 - ❖ דרייבר: תוצרת אוניורסלייט Universelite


- מפרט מכאני**
- ❖ דרגת אטימות IP65
 - ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
 - ❖ עדשת זכוכית חלבית לפיזור אור אחיד ולמניעת סינוור
 - ❖ מקור האור: LED מתוצרת קרי Cree

- איכות הארה**
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 70$
 - ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

מידות

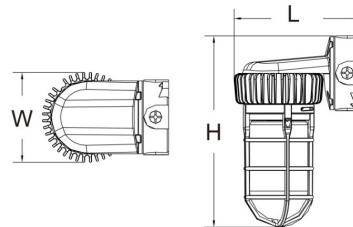

פוטומטריה

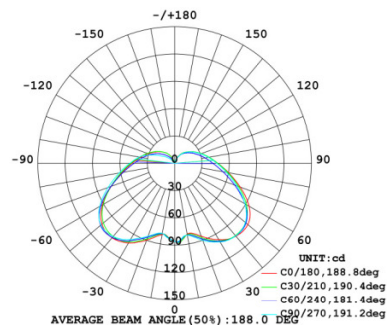

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-5000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
1.9	132x132x262	625	10W	תאורת לד מוגנת דגם חלזון 10W IP65	OP-VU-FB1-10W
1.9	132x132x262	750	12W	תאורת לד מוגנת דגם חלזון 12W IP65	OP-VU-FB1-12W
2.6	187x134x281	625	10W	תאורת לד מוגנת דגם חלזון 10W IP65	OP-VU-FB2-10W
2.6	187x134x281	750	12W	תאורת לד מוגנת דגם חלזון 12W IP65	OP-VU-FB2-12W
1.7	132x132x265	625	10W	תאורת לד מוגנת דגם חלזון 10W IP65	OP-VU-FB3-10W
1.7	132x132x265	750	12W	תאורת לד מוגנת דגם חלזון 12W IP65	OP-VU-FB3-12W