

## תאורת היי ביי דגם סביון OP-LU-GC201

### תכונות

- ❖ עמיד בפני רעידות
- ❖ נצילות אורית גבוהה במיוחד: 120lm/W
- ❖ אורך חיים (L80): 50,000 שעות
- ❖ אחריות: 7 שנים

### שימושים

- ❖ תאורת מתקנים תעשייתיים



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק  $0.98 \leq$
- ❖ עיוות הרמוני: THDi < 20%
- ❖ דרייבר: תוצרת JK
- ❖ הגנה נגד ברקים: 10kV תואם IEEE/ANSI C62.41.2


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ עדשות פוליקרבונט
- ❖ UL 1598 לסביבה תעשייתית
- ❖ ANSI C136.31-2001 עמידות בוויברציות


#### איכות הארה

- ❖ ללא סינוור
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 80
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

#### מידות

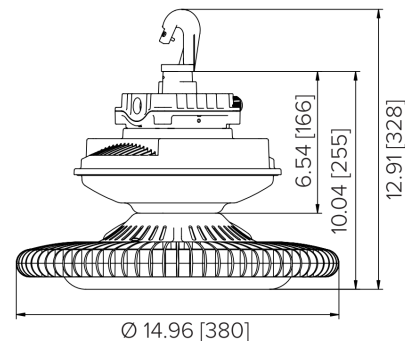

#### פוטומטריה

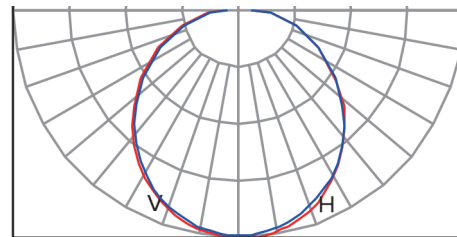

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
6.7	Ø380x328	7560	60W	היי ביי דגם סביון 60W	OP-LU-GC201-060W
6.7	Ø380x328	10080	80W	היי ביי דגם סביון 80W	OP-LU-GC201-080W
6.7	Ø380x328	12600	100W	היי ביי דגם סביון 100W	OP-LU-GC201-100W
6.7	Ø380x328	15120	120W	היי ביי דגם סביון 120W	OP-LU-GC201-120W
6.7	Ø380x328	18960	150W	היי ביי דגם סביון 150W	OP-LU-GC201-150W

### תקנים

- ❖ CB
  - IEC 60598-2-1:1979 +A1:1987
  - IEC 60598-1:2008
- ❖ IEC 61347-2-13
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
- ❖ IEC-62471 בטיחות פוטוביולוגית Exempt ללא סיכון
- ❖ IP65