


פלפון עגול דגם יונתן OP-GL-53

תכונות	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> ❖ אור רך ללא סינור ❖ התקנה נוחה במיוחד ❖ מגוון תוספות אופציונליות: גלאי תנועה, כנסת עמעום, סוללת גיבוי ❖ התקנה: צמוד קיר או צמוד תקרה ❖ אורך חיים: 50,000 שעות 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ תאורת מסדרונות ❖ תאורת חדרי ישיבות ❖ תאורת חניונים מקורים ❖ תאורה כללית לחללים גדולים




נתונים טכניים

- מפרט חשמלי**
- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 240VAC עד 100VAC
 - ❖ מקדם הספק $0.9 \leq$
 - ❖ דרייבר: תוצרת גליטר Glitter
 - ❖ בידוד כפול CLASS II
- מפרט מכאני**
- ❖ מבנה הגוף מ-ABS, הכיסוי מפוליקרבונט
 - ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
 - ❖ מקור האור: LED
 - ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים: IK08
- איכות הארה**
- ❖ זווית הארה: 180°
 - ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$
 - ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 2800K עד 6500K

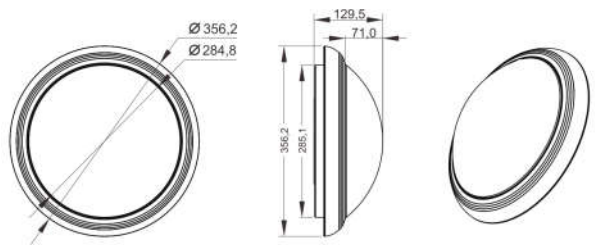

מידות

- תקנים**
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
 - ❖ EN 61347-1:2008
 - ❖ EN 61347-2-13:2006
 - ❖ IP54

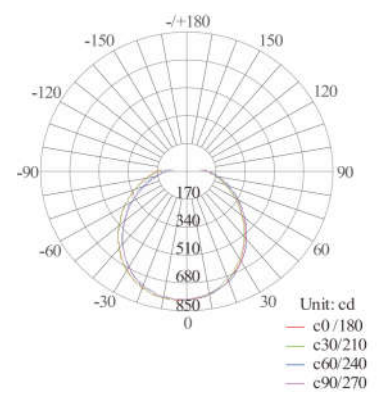

פוטומטריה

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
1.3	Ø356.2x129.5	1500	15W	פלפון עגול דגם יונתן 15W	OP-GL-53X-15W
1.3	Ø356.2x129.5	1800	18W	פלפון עגול דגם יונתן 18W	OP-GL-53X-18W
1.3	Ø356.2x129.5	2400	24W	פלפון עגול דגם יונתן 24W	OP-GL-53X-24W

X ◀ E : כולל סוללת גיבוי
X ◀ D : כולל כנסת עמעום
X ◀ A : דגם בסיסי
X ◀ R : גלאי תנועה וסוללת גיבוי
X ◀ M : כולל גלאי תנועה

