

## תאורת רחוב דגם אדיר OP-VU-MZ5

### תכונות

- ❖ עמידות בתקני "זיהום אור"
- ❖ מגוון שיטות התקנה
- ❖ גלאי תנועה ואור אופציונאליים
- ❖ אחריות: 5 שנים
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות

### שימושים

- ❖ תאורת שטחים פתוחים
- ❖ תאורת רחובות
- ❖ תאורת כבישים



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק  $0.9 \leq$
- ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell


#### מפרט מכאני

- ❖ יציקת אלומיניום מתוכננת לפיזור חום אופטימלי
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ עדשת פוליקרבונט בעלת דרגת שקיפות גבוהה
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת פיליפס Philips


#### איכות הארה

- ❖ זווית הארה לבחירה: IESNA Type III, IV, V
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI \geq 70$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

#### מידות

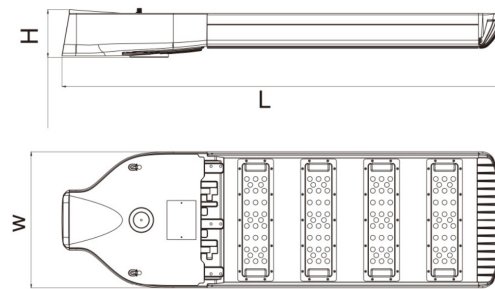

#### פוטומטריה

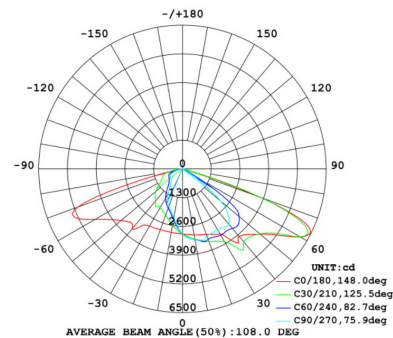

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-5000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
7	490x279x113	6600	60W	תאורת רחוב דגם אדיר 60W	OP-VU-MZ5-060W
8.7	630x279x113	11000	100W	תאורת רחוב דגם אדיר 100W	OP-VU-MZ5-100W
8.7	630x279x113	13200	120W	תאורת רחוב דגם אדיר 120W	OP-VU-MZ5-120W
10.4	770x279x113	16500	150W	תאורת רחוב דגם אדיר 150W	OP-VU-MZ5-150W
11.2	770x279x113	19800	180W	תאורת רחוב דגם אדיר 180W	OP-VU-MZ5-180W
12	910x279x113	22000	200W	תאורת רחוב דגם אדיר 200W	OP-VU-MZ5-200W
12	910x279x113	26400	240W	תאורת רחוב דגם אדיר 240W	OP-VU-MZ5-240W

## תקנים

- ❖ IEC 60598-2-3/AMD1:2011
  - ❖ IEC 60598-1:2014
  - ❖ IEC 62031:2008 + A1:2012 + A2:2014
  - ❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית
    - EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009
    - EN 61547:2009
    - EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
    - EN 61000-3-3:2008
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.3
  - ❖ IEC-62471 בטיחות פוטוביולוגית Exempt ללא סיכון
  - ❖ IP66