

## תאורת הצפה אסימטרית דגם סימה OP-SH-AS

### תכונות



- ❖ פוטומטריה עקיפה ללא סינור
- ❖ פוטומטריה מותאמת להארה אחידה של שטחים גדולים
- ❖ נצילות אורית 130 לומן לווואט
- ❖ מותאם לעבודה בעמודים גבוהים
- ❖ אחריות 5 שנים
- ❖ אורך חיים (L70): 50,000 שעות

### שימושים

- ❖ תאורת מגרשי ספורט פתוחים
- ❖ תאורת חניונים פתוחים
- ❖ תאורת אזורי העמסה/פריקה במרכזים לוגיסטיים
- ❖ תאורת צמתים בכבישים מהירים
- ❖ תאורת אזורים תפעוליים בנמלים ונמלי תעופה
- ❖ תאורת לוחות פרסום גדולים

### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 90VAC עד 305VAC
- ❖ מקדם הספק  $0.9 \leq$
- ❖ הגנה מברקים ונחשולי מתח: 10kV


#### מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP65
- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום לסביבה ימית Marine Grade
- ❖ רכיבי ה LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED תוצרת ניצ'יה Nichia


#### איכות הארה

- ❖ זווית הארה: פוטומטריה אסימטרית
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI \geq 80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

#### מידות

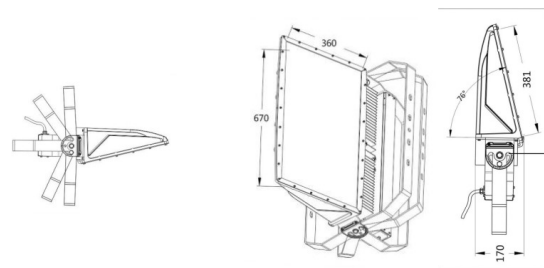

#### פוטומטריה

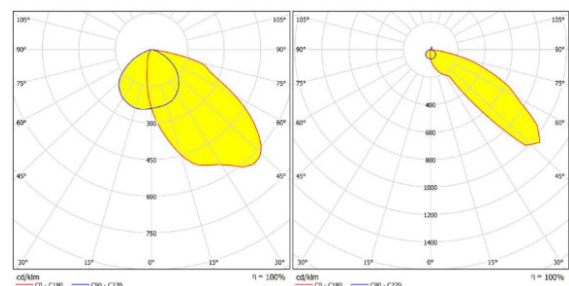

### תקנים

- ❖ CB
  - IEC 60598-2-3:2002 +A1
  - IEC 60598-1:2008
  - בטיחות פוטוביולוגית IEC-62471
- ❖ LM-79-08

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
8.5	790x310x220	13000	100W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 100W	OP-SH-AS-100W
8.6	790x310x220	19500	150W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 150W	OP-SH-AS-150W
9	790x310x220	26000	200W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 200W	OP-SH-AS-200W
29.7	790x560x220	39000	300W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 300W	OP-SH-AS-300W
31.2	790x560x220	52000	400W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 400W	OP-SH-AS-400W
32.1	790x780x220	65000	500W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 500W	OP-SH-AS-500W
31.6	790x780x220	76000	600W	הצפה לד אסימטרי דגם סימה 600W	OP-SH-AS-600W