

תאורת ספורט דגם דרבי OP-SPDH



תכונות

- ❖ בטיחותי - ניתן לרתום לקורה אופקית באמצעות 3 ברגים
- ❖ לקבלת פוטומטריה אופטימלית - כל מודול ניתן לכיוון אנכי ואופקי
- ❖ הפרדה בין קופסת הדרייברים לבין מודולי הLED למניעת התחממות ועומס מכאני
- ❖ טווח הספקים רחב
- ❖ נצילות אורית גבוהה

שימושים

- ❖ תאורת מגרשי ספורט ואצטדיונים
- ❖ פרוז'קטור לשימושים מיוחדים
- ❖ תאורת היי-מאסט



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 305VAC


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ מקור האור: LED 5050 תוצרת לומילדס Lumileds
- ❖ מבנה מודולרי, כל מודול ניתן לכיוון בנפרד


איכות הארה

- ❖ זוויות הארה לבחירה: 20°, 40°, 60°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70/80/90
- ❖ גוון האור: 2700K עד 6500K
- ❖ נצילות אורית: 170lm/W

מידות

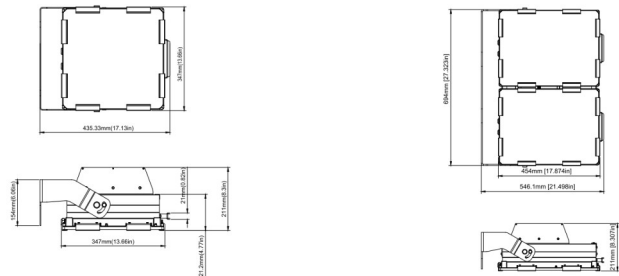


התקנה

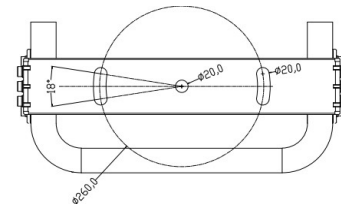


להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	מספר מודולים	תאור הדגם	מקט
4.2	382x300x120	51000	300W	1	תאורת ספורט דגם דרבי 300W	OP-SPDH-0300W
15	420x787x540	102000	600W	2	תאורת ספורט דגם דרבי 600W	OP-SPDH-0600W
20.5	420x960x755	153000	900W	3	תאורת ספורט דגם דרבי 900W	OP-SPDH-0900W


מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

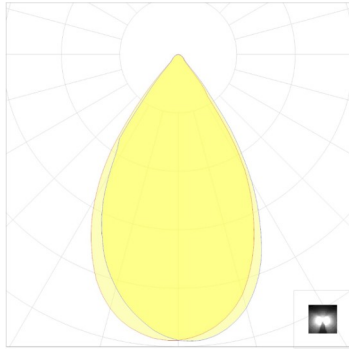

60°

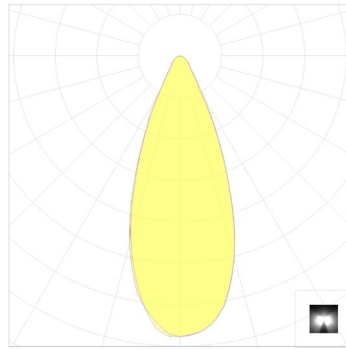

40°

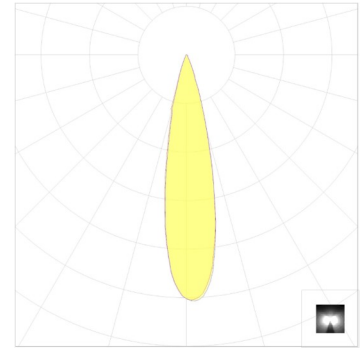

20°