

תאורת הצפה דגם מנצ'סטר OP-SPJL



תכונות

- ❖ נצילות אורית גבוהה
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות

שימושים



- ❖ תאורת מגרשי ספורט
- ❖ פתוחים ומקורים
- ❖ תאורת מבנים ואתרי תיירות
- ❖ תאורה היקפית למתחמים תעשייתיים
- ❖ תאורה היקפית למבני ציבור
- ❖ תאורת היי-מאסט

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 120VAC עד 277VAC
- ❖ אפשרות לטווח 277VAC עד 480VAC


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ מכסה: עדשת פוליקרבונט
- ❖ מקור האור: LUMILED 5050

איכות הארה

- ❖ זוויות הארה לבחירה: 15°, 30°, 45°, 60°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70/80/90
- ❖ גוון האור: 2700K עד 6500K
- ❖ נצילות אורית: 150lm/W

מידות

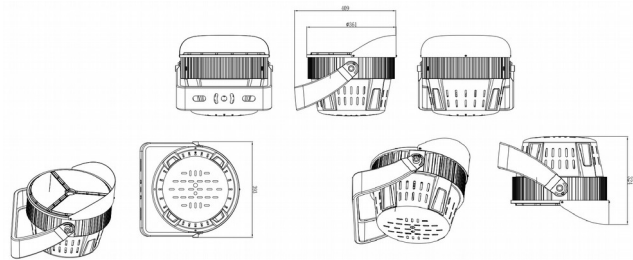

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
10	393x409x329	60000	400W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 400W	OP-SPJL-400W
10	393x409x329	67500	450W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 450W	OP-SPJL-450W
10	393x409x329	75000	500W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 500W	OP-SPJL-500W
15	473x568x378	108000	720W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 720W	OP-SPJL-720W
15	473x568x378	120000	800W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 800W	OP-SPJL-800W
15	473x568x378	135000	900W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 900W	OP-SPJL-900W
25	473x568x378	150000	1000W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 1000W	OP-SPJL-1000W
25	473x568x378	180000	1200W	תאורת הצפה דגם מנצ'סטר 1200W	OP-SPJL-1200W