

## תאורת הצפה דגם וומבלי OP-SPM



### תכונות

- ❖ טווח הספקים רחב
- ❖ נצילות אורית גבוהה
- ❖ בקרה ודימינג DALI / DMX512

### שימושים

- ❖ תאורת מגרשי ספורט
- ❖ פתוחים ומקורים
- ❖ תאורת מבנים ואתרי תירות
- ❖ תאורה היקפית למתחמים תעשייתיים
- ❖ תאורה היקפית למבני ציבור
- ❖ תאורת היי-מאסט



### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 120VAC עד 277VAC
- ❖ אפשרות לטווח 277VAC עד 480VAC


#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ מכסה: עדשת פוליקרבונט
- ❖ מקור האור: LED 5050

#### איכות הארה

- ❖ זוויות הארה לבחירה: 15°, 30°, 45°, 60°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70/80/90
- ❖ גוון האור: 2700K עד 6500K
- ❖ נצילות אורית: 150lm/W


#### מידות

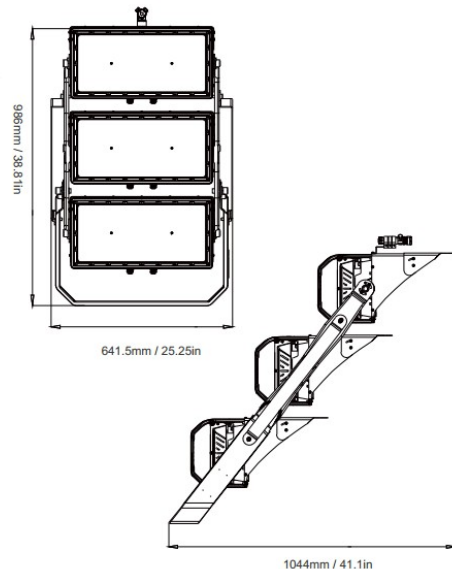


### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
20	602x583x346	60000	400W	תאורת הצפה דגם וומבלי 400W	OP-SPM-400W
20	602x583x346	75000	500W	תאורת הצפה דגם וומבלי 500W	OP-SPM-500W
40	610x686x818	120000	800W	תאורת הצפה דגם וומבלי 800W	OP-SPM-800W
40	1104x583x346	120000	800W	תאורת הצפה דגם וומבלי 800W	OP-SPM-800W
40	610x686x818	150000	1000W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1000W	OP-SPM-1000W
40	1104x583x346	150000	1000W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1000W	OP-SPM-1000W
60	642x986x1044	180000	1200W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1200W	OP-SPM-1200W
60	642x986x1044	225000	1500W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1500W	OP-SPM-1500W
80	1113x687x818	240000	1600W	תאורת הצפה דגם וומבלי 1600W	OP-SPM-1600W
80	1113x687x818	300000	2000W	תאורת הצפה דגם וומבלי 2000W	OP-SPM-2000W


מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

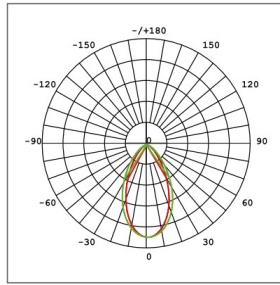


30°

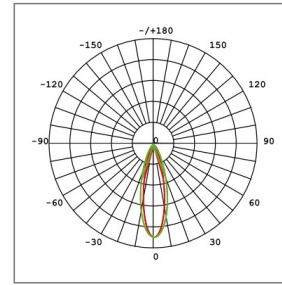

15°

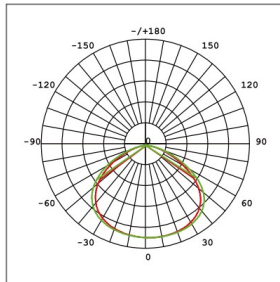

60°

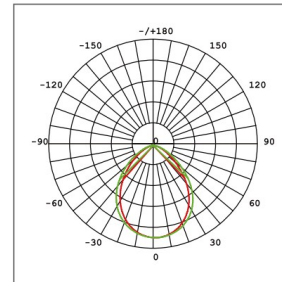

45°