

## עמוד תאורה מתכוונן נייד

### דגם טולוז-2 OM-TL200



#### תכונות

- ❖ זווית יחידות התאורה ועוצמת ההארה ניתנות לכיוון
- ❖ אינו תלוי בחיבור לחשמל – מופעל ע"י מצברים

#### שימושים

- ❖ תאורה ניידת לשטחי כינוס, אתרי בנייה, עבודות תחזוקה ועוד

#### נתונים טכניים

##### מפרט חשמלי

- ❖ זוג מצברי D24-100
- ❖ זמן פעולה (שעות):

רמה 1	רמה 2	רמה 3	רמה 4
44	16.5	8.5	4

- ❖ זוג יציאות USB 5V/2A לטעינת מכשירים אלקטרוניים
- ❖ ניתן להפעלה ע"י דרייבר AC חיצוני

##### מפרט מכאני

- ❖ גובה מתכוונן: 1 מ' - 2.3 מ'
- ❖ מקור האור: LED תוצרת פיליפס Philips


##### איכות הארה

- ❖ זוויות יחידות התאורה ניתנת לכיוון
- ❖ 4 רמות תפוקת אור (לומן):

רמה 1	רמה 2	רמה 3	רמה 4
600	2200	3500	6000

- ❖ תפוקת אור עם דרייבר: 12000 לומן
- ❖ גוון אור: 5700K
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70

##### מידות

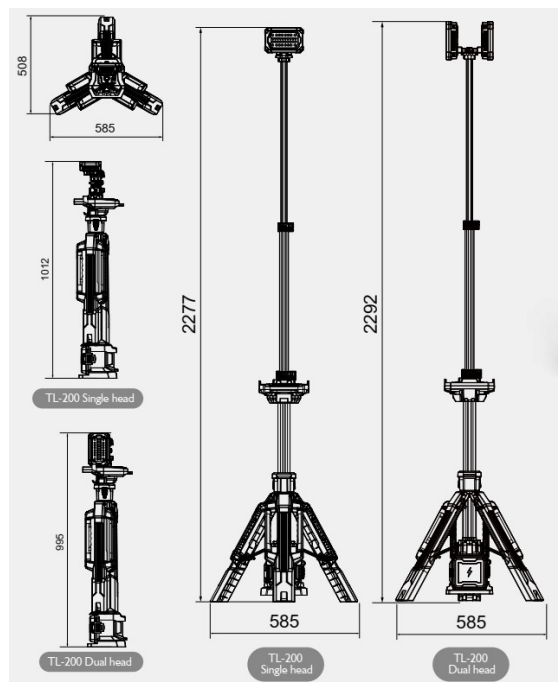

#### להזמנת

מקט	תאור הדגם	מס' מצברים	עוצמת הארה (לומן)	מידות (מ"מ)	משקל ק"ג (ללא המצברים)
OM-TL200	עמוד תאורה מתכוונן נייד דגם טולוז-2	2	6000	2292x585x508	6.3