

עמוד תאורה מתכוונן נייד

דגם טולוז-3 OM-TL300



תכונות

- ❖ זווית יחידות התאורה ועוצמת ההארה ניתנות לכיוונון
- ❖ אינו תלוי בחיבור לחשמל – מופעל ע"י מצברים

שימושים

- ❖ תאורה ניידת לשטחי כינוס, אתרי בנייה, עבודות תחזוקה ועוד

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ זוג מצברי D24-100
- ❖ זמן פעולה (שעות):

רמה 1	רמה 2	רמה 3	רמה 4
74	26	13	6.5

- ❖ זוג יציאות USB 5V/2A לטעינת מכשירים אלקטרוניים
- ❖ ניתן להפעלה ע"י דרייבר AC חיצוני

מפרט מכאני

- ❖ גובה מתכוונן: 1.25 מ' - 3.1 מ'
- ❖ מקור האור: LED תוצרת פיליפס Philips


איכות הארה

- ❖ זוויות יחידות התאורה ניתנות לכיוונון
- ❖ 4 רמות תפוקת אור (לומן):

רמה 1	רמה 2	רמה 3	רמה 4
800	3000	5000	8000

- ❖ תפוקת אור עם דרייבר: 14000 לומן
- ❖ גוון אור: 5700K
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70

מידות

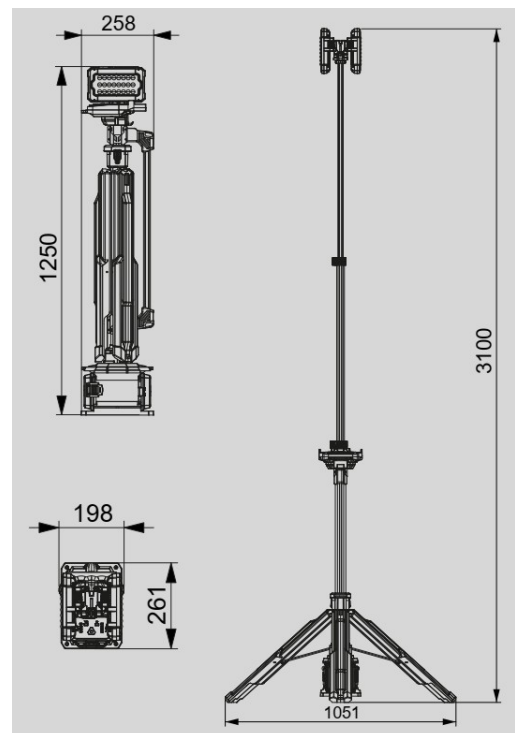

להזמנת

מקט	תאור הדגם	מס' מצברים	עוצמת הארה (לומן)	מידות (מ"מ)	משקל ק"ג (ללא המצברים)
OM-TL300	עמוד תאורה מתכוונן נייד דגם טולוז-3	2	8000	3100x1051x1051	8.2