

## תאורת הצפה דגם מוקד OP-VU-TS1

### תכונות

- ❖ מבחר עדשות שונות לזוויות שונות
- ❖ מותאם לתלייה בגובה רב
- ❖ אורך חיים (L70): 50,000 שעות



### שימושים

- ❖ תאורת מגרשי ספורט
- ❖ תאורת איזורים תפעוליים, פריקה וטעינה

### נתונים טכניים

#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 90VAC עד 305VAC
- ❖ מקדם הספק  $0.9 \leq$
- ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell


#### מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP65
- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת קרי Cree
- ❖ טכנולוגיית קירור HDT המשולבת עם צנורות נחושת


#### איכות הארה

- ❖ עדשה נפרדת לכל נורית LED
- ❖ זווית הארה לבחירה: 5°, 10°, 20°, 30°, 60°
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

#### מידות

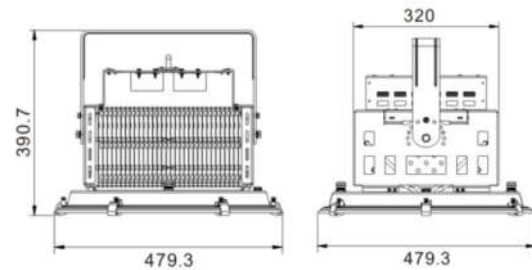

#### פוטומטריה

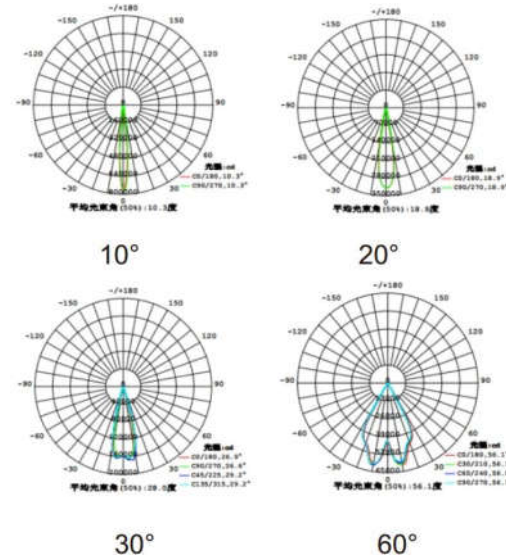

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
3.7	Ø316x347	8500	100W	תאורת הצפה דגם מוקד 100W	OP-VU-TS1-100W
3.7	Ø316x347	12750	150W	תאורת הצפה דגם מוקד 150W	OP-VU-TS1-150W
4	Ø316x347	21250	250W	תאורת הצפה דגם מוקד 250W	OP-VU-TS1-250W
8.2	Ø478x390	42500	500W	תאורת הצפה דגם מוקד 500W	OP-VU-TS1-500W