

## תאורת רחוב דגם דקו OP-VU-TY2

### תכונות

- ❖ רמת סינור נמוכה במיוחד
- ❖ זיהום אור נמוך




### שימושים

- ❖ תאורת שטחי ציבור שכונות מגורים
- ❖ תאורת פארקים
- ❖ תאורת מגרשי משחקים

### נתונים טכניים

#### פוטומטריה

- #### מפרט חשמלי
- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 165VAC עד 265VAC
  - ❖ מקדם הספק  $0.95 \leq$
  - ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell
  - ❖ עיוות הרמוני:  $THDi < 10\%$
  - ❖ הגנה בפני ברקים ונחשולי מתח

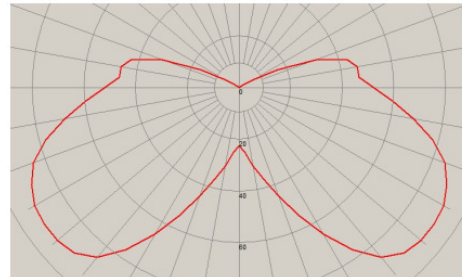

- #### מפרט מכאני
- ❖ דרגת אטימות IP43
  - ❖ תפס העמוד והתושבת עשויים מפלדה מגולוונת צבועה בצבע עמיד
  - ❖ כיסוי עליון מאלומיניום
  - ❖ רפלקטור פנימי מאלומיניום מלוטש
  - ❖ עדשת PMMA לחוזק מכאני ולשקיפות מקסימלית
  - ❖ מקור האור: LED

- #### איכות הארה
- ❖ מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$
  - ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

### להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-5000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
6.2	Ø540x650	3600	60W	תאורת רחוב לד דקו חלבי 60W	OP-VU-TY2-060W
6.4	Ø540x650	6400	80W	תאורת רחוב לד דקו חלבי 80W	OP-VU-TY2-080W