

תאורת היי ביי דגם ירדן OP-UC-MB



תכונות

- ❖ עיצוב מודרני עמיד בפני הצטברות אבק ולכלוך, ללא חללים וסנפירים צוברי אבק
- ❖ התקנה בתליה או על זרוע
- ❖ אורך חיים (L90): 50,000 שעות
- ❖ רמת סינוור נמוכה במיוחד

שימושים

- ❖ תאורת אולמות ייצור
- ❖ תאורת מחסנים
- ❖ תאורת אולמות ספורט
- ❖ תאורה כללית לחללים גדולים



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק ≥ 0.95
- ❖ עיוות הרמוני: $THDi < 15\%$
- ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell
- ❖ הגנה נגד ברקים 6kV


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת קרי Cree

איכות הארה

- ❖ זוויות פיזור: $30^\circ \times 90^\circ$, 110° , 80°
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI > 70/80$
- ❖ גוון האור: 3000K-6500K

מידות

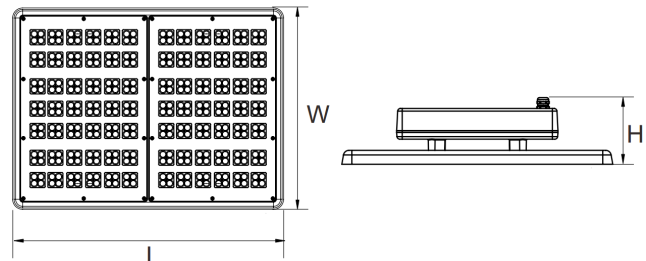

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
4.5	362x257x120	9300	60W	תאורת היי ביי דגם ירדן 60W	OP-UC-MB-060W
4.5	362x257x120	15500	100W	תאורת היי ביי דגם ירדן 100W	OP-UC-MB-100W
5	415x310x120	18600	120W	תאורת היי ביי דגם ירדן 120W	OP-UC-MB-120W
6.5	487x362x120	23250	150W	תאורת היי ביי דגם ירדן 150W	OP-UC-MB-150W
6.5	487x362x120	31000	200W	תאורת היי ביי דגם ירדן 200W	OP-UC-MB-200W

תקנים

- ❖ CE
 - EN 60598-2-1:1989
 - EN 60598-1:2015 + A1
 - EN 62471:2008
 - EN 62493:2015
 - EN 62031:2008 + A1 + A2
 - IP65
- ❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית
 - EN 55015:2013 +A1
 - EN 61547:2009
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013
- ❖ IEC 62262:2002 IK10

מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי

