

## מוגן פיצוץ שלט יציאה חירום-2 OX-VES2



### תכונות

- ❖ עמידות בטמפרטורות גבוהות במיוחד
- ❖ II 2 G Ex db ed op is IIB+H2 T5/T6 Gb 2,1
- ❖ II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C/ T95°C Db 22, 21

### שימושים

- ❖ שלט סימון יציאה באיזורים מסוכנים



### נתונים טכניים


#### מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- קיימת אפשרות למתח 12-48V
- ❖ זמן עבודה בחירום: 3 שעות

#### מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף: אלומיניום
- ❖ רכיבי ה LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מכסה: זכוכית
- ❖ מקור האור: LED

#### מידות

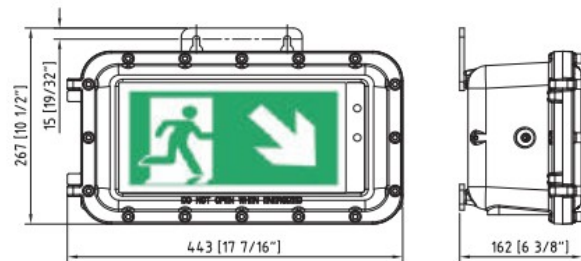

### להזמנת

משקל ק"ג	מידות מ"מ	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
12	443x267x162	5W	מוגן פיצוץ שלט יציאה חירום-1 5W	OX-VES1-005W

### תקנים

- ❖ ATEX:
- II 2 G Ex db ed op is IIB+H2 T5/T6 Gb 2,1 עבור אזורים
- II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C/ T95°C Db 22, 21 עבור אזורים