

מוגן פיצוץ הצפה דגם להט OX-VEXA



תכונות

- ❖ עמידות בטמפרטורות גבוהות במיוחד
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות
- ❖ II 3 G Ex ec IIC T3C Gc עבור אזור 2
- ❖ II 2 D Ex op is tb IIC T160°C Db עבור אזורים 21, 22

שימושים



- ❖ תאורה מוגנת פיצוץ
- ❖ לאזורים 2, 21, 22
- ❖ תאורת מנהרות
- ❖ תאורת חירום
- ❖ תאורת מזקקות נפט
- ❖ תאורת אסדות חוף / ימיות
- ❖ תאורת מפעלים
- ❖ פטרוכימיים

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מכסה: זכוכית מחוסמת
- ❖ מקור האור: LED

איכות הארה

- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI > 70$
- ❖ גוון האור: 3000K עד 6500K

מידות

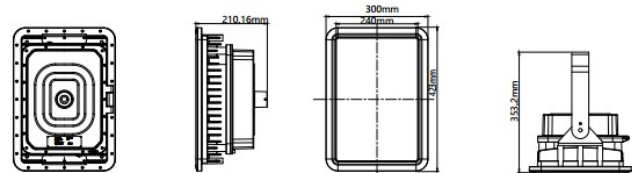

להזמנת

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
4.15	250x160x166	2400	20W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 20W	OX-VEXA-020W
4.15	250x160x166	4800	40W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 40W	OX-VEXA-040W
4.15	250x160x166	7200	60W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 60W	OX-VEXA-060W
6.95	320x240x261	9600	80W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 80W	OX-VEXA-080W
6.95	320x240x261	12000	100W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 100W	OX-VEXA-100W
8.3	380x230x188	14400	120W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 120W	OX-VEXA-120W
15.1	423x300x353	18000	150W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 150W	OX-VEXA-150W
8.3/15.1	320x240x261/423x300x353	21600	180W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 180W	OX-VEXA-180W
8.3/15.1	320x240x261/423x300x353	24000	200W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 200W	OX-VEXA-200W
15.1	423x300x353	30000	250W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 250W	OX-VEXA-250W
15.1	423x300x353	36000	300W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 300W	OX-VEXA-300W
15.1	423x300x353	48000	400W	מוגן פיצוץ הצפה דגם להט 400W	OX-VEXA-400W

תקנים

- ❖ CB (Ta = 40°C)
 - IEC 60598-2-5:2015
 - IEC 60598-1:2014, AMD1:2017
 - IEC 62031:2007+A1+A2
 - IEC/TR 62778:2014
- :ATEX ❖
- 2 II 3 G Ex ec IIC T3C Gc
 - 22 II 2 D Ex op is tb IIC T160°C Db
 - EX IIC EX mb eb IIC T3C Gb
 - II2 EX op is tb IIC T3C Db
- ❖ IEC 62471 בטיחות פוטוביולוגית: RG1 ❖
❖ IP66 ❖

פוטומטריה

