

תאורת היי ביי דגם סביון OP-LU-GC201

תכונות

- ❖ עמיד בפני רעידות
- ❖ נצילות אורית גבוהה במיוחד: 120lm/W
- ❖ אורך חיים (L80): 50,000 שעות
- ❖ אחריות: 7 שנים

שימושים

- ❖ תאורת מתקנים תעשייתיים



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק $0.98 \leq$
- ❖ עיוות הרמוני: THDi < 20%
- ❖ דרייבר: תוצרת JK
- ❖ הגנה נגד ברקים: 10kV תואם IEEE/ANSI C62.41.2


מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ עדשות פוליקרבונט
- ❖ UL 1598 לסביבה תעשייתית
- ❖ ANSI C136.31-2001 עמידות בוויברציות


איכות הארה

- ❖ ללא סינוור
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 80
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K

מידות

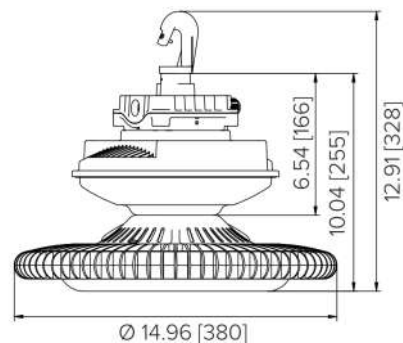

פוטומטריה

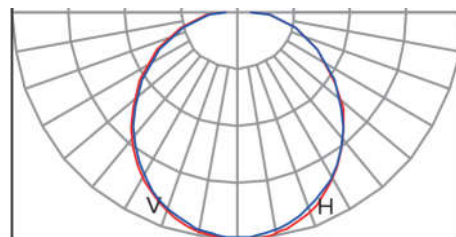

להזמנות

מקט	תאור הדגם	צריכת הספק	עוצמת הארה (לומן)	מידות מ"מ	משקל ק"ג
OP-LU-GC201-060W	היי ביי דגם סביון 60W	60W	7560	Ø380x328	6.7
OP-LU-GC201-080W	היי ביי דגם סביון 80W	80W	10080	Ø380x328	6.7
OP-LU-GC201-100W	היי ביי דגם סביון 100W	100W	12600	Ø380x328	6.7
OP-LU-GC201-120W	היי ביי דגם סביון 120W	120W	15120	Ø380x328	6.7
OP-LU-GC201-150W	היי ביי דגם סביון 150W	150W	18960	Ø380x328	6.7

תקנים

- ❖ CB
 - IEC 60598-2-1:1979 +A1:1987
 - IEC 60598-1:2008
- ❖ IEC 61347-2-13
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
- ❖ IEC-62471 בטיחות פוטוביולוגית Exempt ללא סיכון
- ❖ IP65