




שימושים

- משרדים
- חנויות


מאפיינים

- עדשת פוליקרבונט
- אור רך ללא סינוור
- התקנה: שקוע תקרה
- אחריות: 3 שנים

מידות

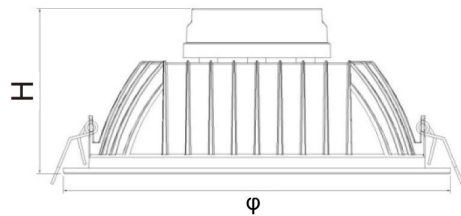

דיאגרמת פיזור אור

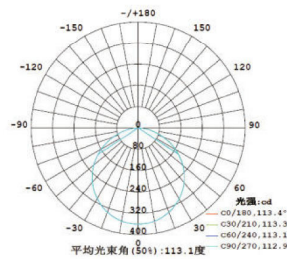

מפרט

דגם	מידות (ממ)	צריכת הספק	תפוקת אור ב 5000K
OP-VU-TD3-5W	Ø260x431	5.5W	330Lm
OP-VU-TD3-10W	Ø260x431	10W	700Lm
OP-VU-TD3-15W	Ø494x375	15W	1200Lm
OP-VU-TD3-20W	Ø494x376	20W	1600Lm
OP-VU-TD3-25W	Ø494x377	25W	2000Lm

- טווח רחב של מתחי כניסה: 100 עד 277 וולט
- גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K
- מקדם מסירת צבע: CRI ≥70
- משך חיים ממוצע: 30,000 שעות
- מקור האור: לד 2835